

您的明智之选
Your Right Choice



Hexnovo汉科诺和是全球专业的板式换热器供应商，产品被广泛地应用于制冷、空调、供热及工业冷却系统中。

Hexnovo汉科诺和为客户提供三大核心价值：

产品：专注于板式换热器技术的创新，致力于为客户提供优质的产品。

解决方案：丰富的系统应用经验，致力于为客户提供最优化的换热器解决方案。

服务：为客户提供细致快捷的服务，让客户能够快速的应对市场，实现多赢。



钎焊板式换热器 BPHE



可拆式板式换热器GPHE

上海定阳机电设备技术有限公司

地址：上海市吴中路1068号燎申大厦8J室

邮编：201103

电话：021-34170078

传真：021-34170076

网址：www.hexnovo.com

邮箱：sales@hexnovo.com


免责声明

本公司对样本、手册以及其他印刷材料中可能存在的错误概不负责。

公司保留不预先通知而改变产品的权利。

倘若这种改变对于已定产品的基本性能没有发生变化，



则这种权利也适用于已经定购的产品。

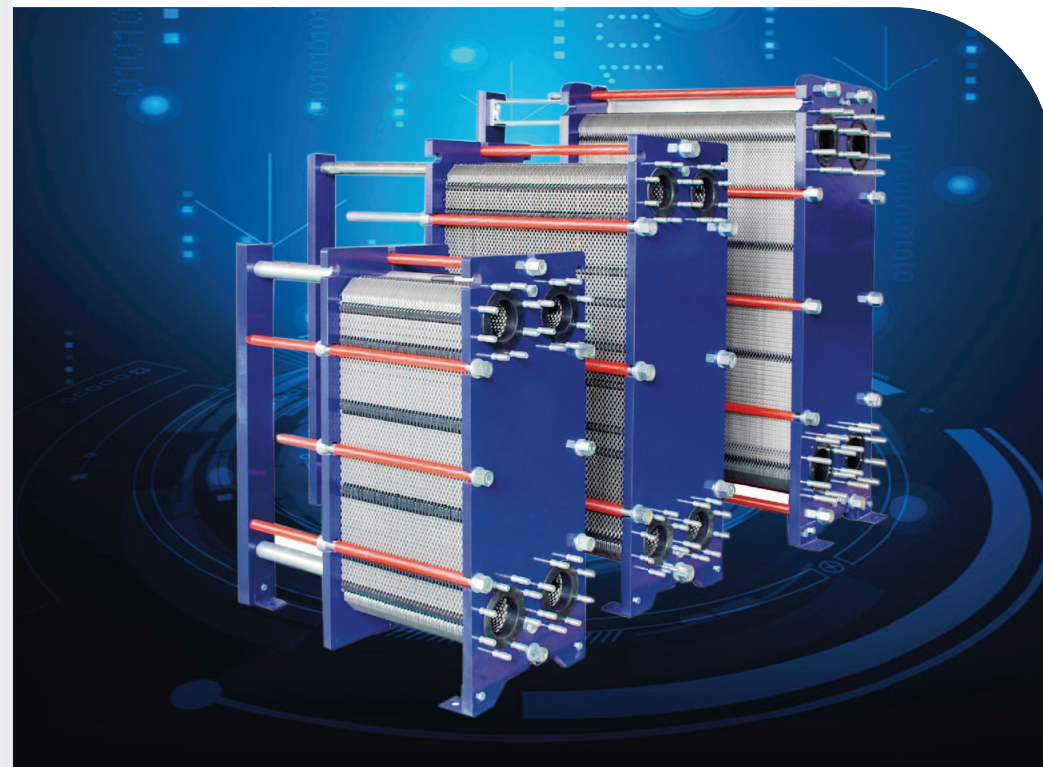

可拆式板式换热器

Gasket Plate Heat Exchanger

可拆式板式换热器 Gasket Plate Heat Exchanger

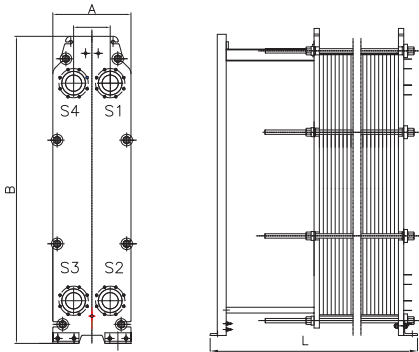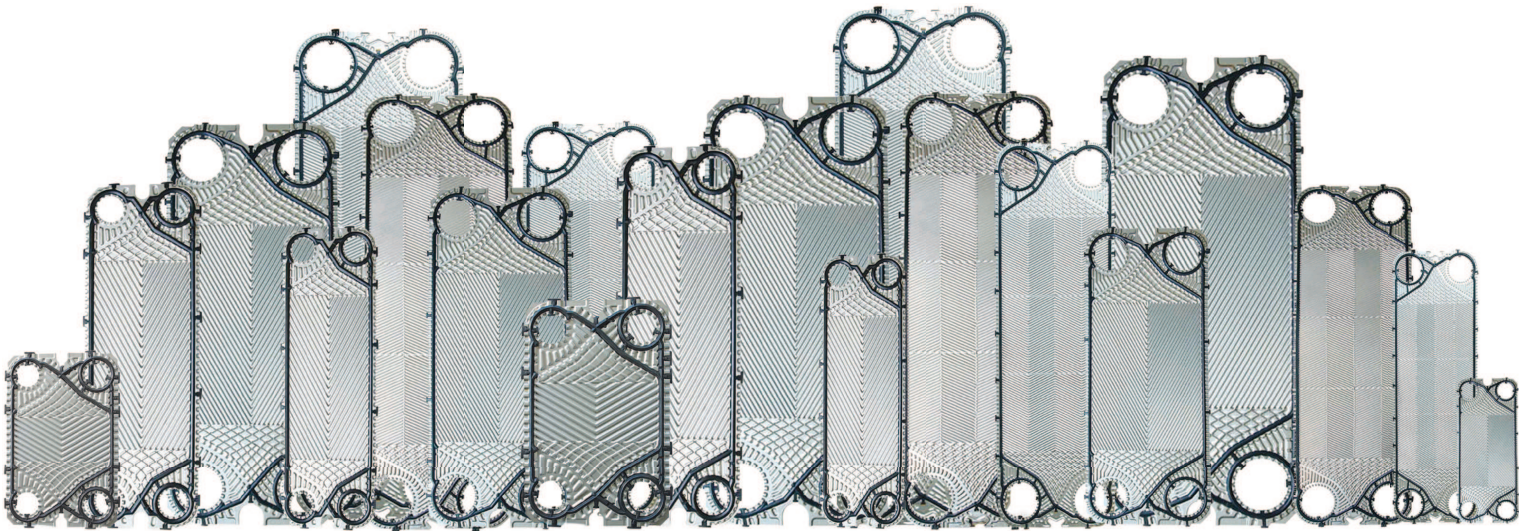

-先进的板片设计
-成熟可靠的工艺
-优质板片材料
-免胶粘垫片
-产品系列齐全

-Advanced plate technology
-Well Proven Process
-High grade plate material
-Adhesive-free(Loc-in) gasket
-Full product range

板片材料
Plate Material

-不锈钢 (Alloy 316 , 304)
-不锈钢 (Alloy SMO254)
-哈氏合金 (Hastelloy C276)
-钛 (Titanium)
-镍 (Nickel)

垫片材料
Gasket Material

-丁腈 NBR <110°C
-三元乙丙EPDM <160°C
-氯化丁腈HNBR <160°C
-氟橡胶 (Viton) <180°C

型号	接口尺寸	最大流量	最大工作压力	最大测试压力	最大传热面积	宽度	高度	最大长度
Type	Connection	Max. Flow Rate	MOP	Test Pressure	Max. Surface	Width	Height	Max. Length
	mm	(m³/h)	(barg)	(barg)	m²	A (mm)	B (mm)	L (mm)
M3	32	14	16	21	3	180	490	700
M6B	50	45	25	33	37	320	940	1410
M6M	50	45	25	33	35	320	930	1610
TL6B	50/60	72	25	33	102	330	1308	1690
M10B	100	190	25	33	100	470	1084	2400
M10M	100	190	25	33	60	470	1084	2400
TL10B	100	190	30	39	250	480	1981	3245
M15B	150	390	30	39	370	650	1940	3290
M15M	150	390	20	26	230	650	1940	3290
M20B	200	700	30	39	630	780	2296	3945
M20M	200	700	30	39	510	780	2333	3945
TS20M	200	700	30	39	85	800	1435	2750
MX25B	200/250	900	30	39	1500	920	2900	3400
MX25M	200/250	900	25	33	1000	920	2900	3400
M30	300/350	1800	25	33	1400	1190	3120	5235