

## LB-611TK 吸顶扬声器



LB-611TK 是一款吸顶扬声器，它具有坚实耐用、使用寿命长、声音清晰、扩散范围广等特点，简单方便的功率设置，操作容易。适合于多种场合，特别在商店、百货公司、学校、办公室、酒店和餐馆内的内嵌式音响应用场合，可以发挥卓越的语音及音乐播放功能。


### 技术规格

电气指标	
最大功率	45W
额定功率	30W
灵敏度(1m/1W)	89±3dB
最大声压级	102dB at 100V 15W
有效频率范围	100-20KHz
开放角度(1kHz / -6dB)	140°
连接器	两位红黑接线柱
机械指标	
产品尺寸	Φ240*155
开孔尺寸	Φ210mm
面板	ABS (白色 RAL 9016)
网罩	白色铁网
产品颜色	白色 (RAL 9016)
喇叭单元尺寸	6"同轴喇叭
产品重量/ 内盒装箱数量	2.2Kg/1PCS
内盒尺寸(mm)	270*260*185
毛重/装箱数量	21.5Kg/8PCS
外箱尺寸(mm)	590*550*430
环境要求	
操作温度	-25°C to +55°C
存储温度	-40°C to +70°C
相对湿度	≤95%

### 特点


- 非凡的语音和音乐再现效果
- 更低的维护成本
- 符合CE标准

### 三视图

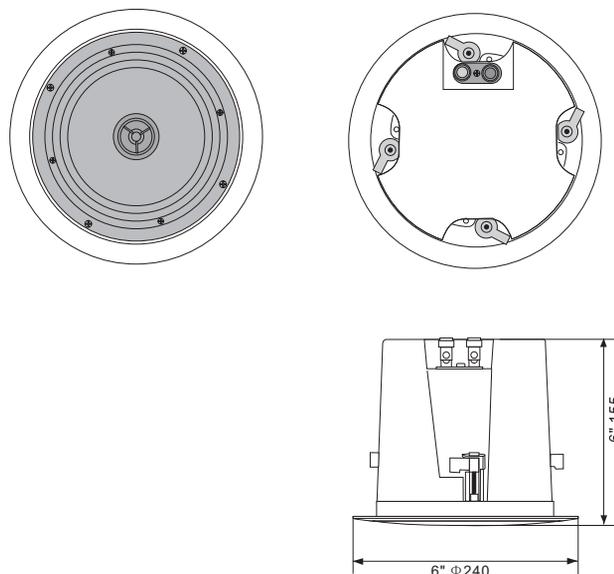

尺寸(单位:毫米)


## 电路图

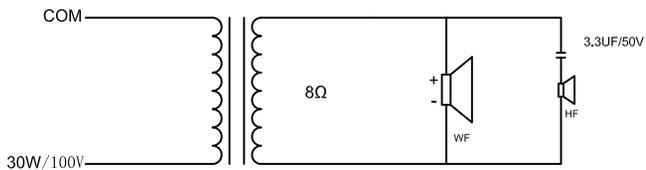

## 频率响应图




## 阻抗图

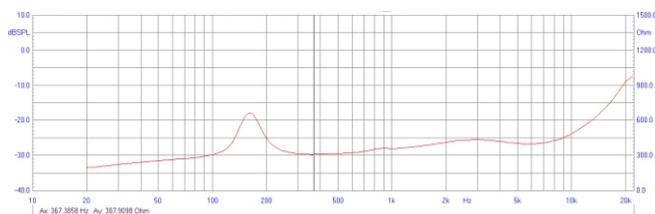


## 安装说明


1、在天花板上割一个直径为210mm的安装圆孔（见下图）。

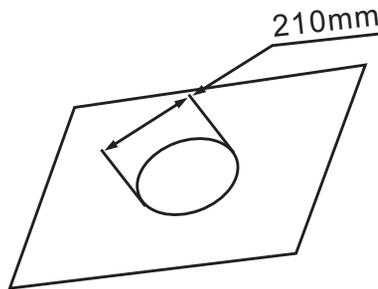


2、将L形角调整到活动区，向下按压，将网罩弹出，（见下图）。

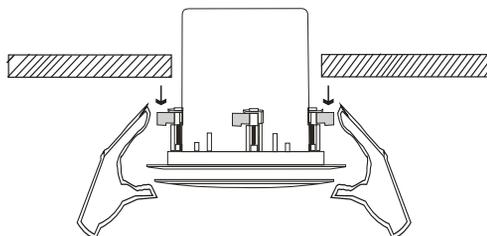

3、将产品网拆出；按预先开好的孔将产品安装到天花板上，并拧上螺丝。

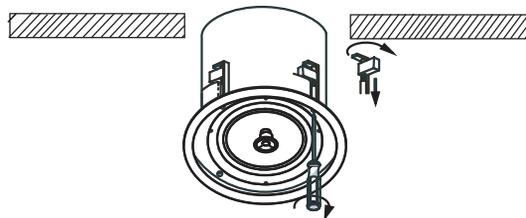

4、将网重新装上，检查网罩安装是否牢固。



广州怡加电子有限公司

Guangzhou Yijia Electronics CO.,LTD  
www.adsepa.cn