


4SO₂-NT

二氧化硫传感器

基本性能

示意图

工作原理	电化学三电极
检测范围	0-1000 ppm
扩展浓度	2000 ppm
底电流	0±0.4 μA
零点漂移 (-20 to 50°C)	0-1 ppm
灵敏度	50±10 nA/ppm (正信号)
响应时间	< 60 s
重复性	< ±2% 信号值/月
线性	线性至 2000 ppm

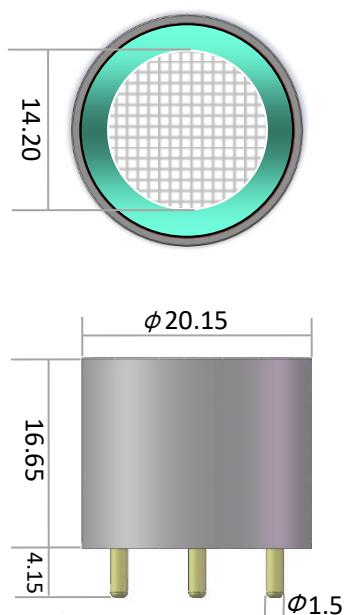


电性

分辨率	1 ppm
偏压	0 mV (无)
推荐电阻	5-30 Ω

物理性能

重量	< 5 g
方位要求	无

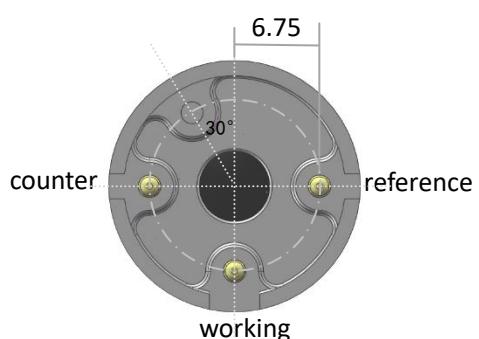

工作环境

预期用途	适用于大多数生命安全探测器
操作温度范围	-40 to 50°C
操作压力范围	800-1200 mbar
操作湿度范围	15%-90% RH (无冷凝)



All dimensions in mm
All tolerances: ±0.10 mm
unless otherwise stated

质保寿命

推荐储存环境	在密封的容器内 0-20°C
预计使用寿命	在空气中 24 个月
储存期	原包装 6 个月
质保期	12 个月

温度特性

Sulphur Dioxide Gas Sensor (P/N:114-050-130)

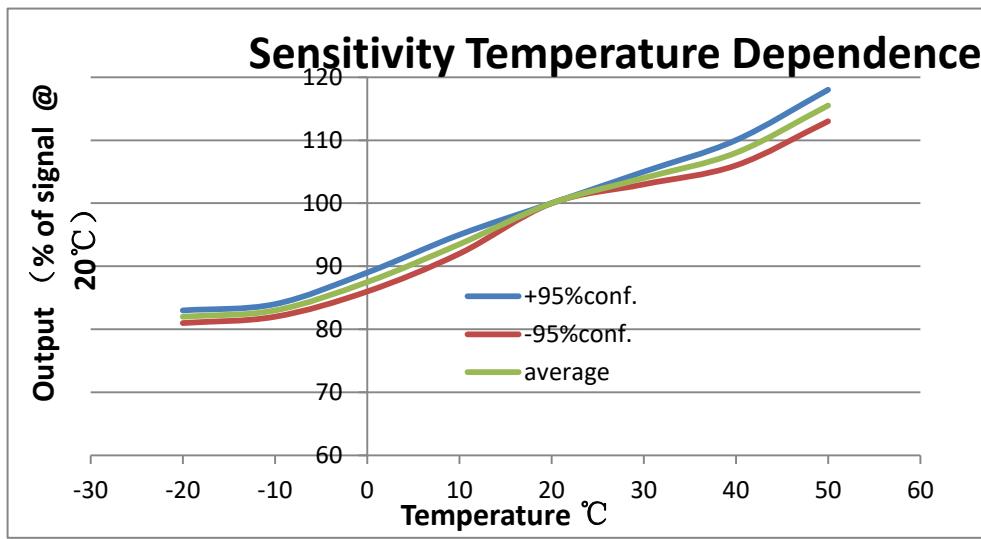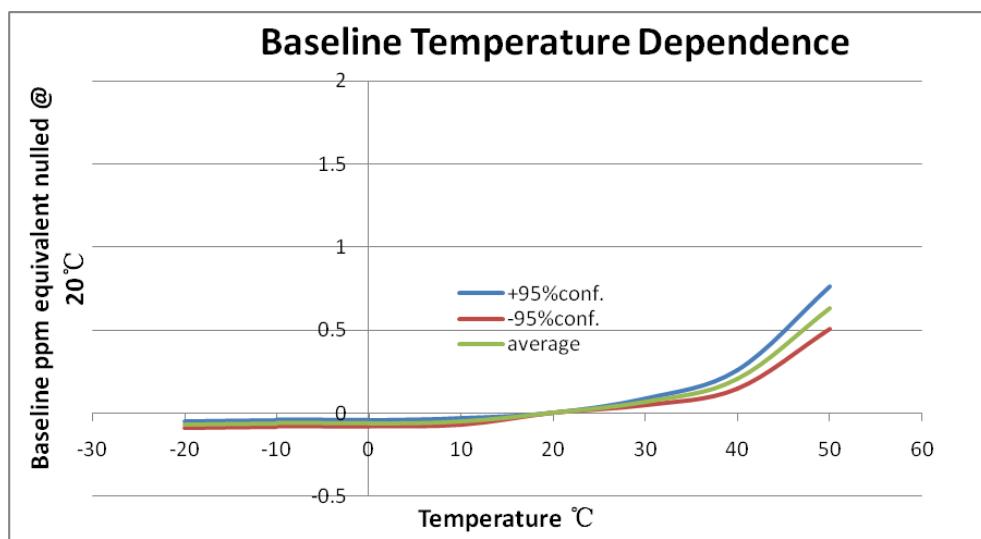**交叉灵敏度表**

气体	使用的气体浓度(ppm)	显示值(ppm SO ₂)
H ₂ S	20	0
CO	300	2
NO ₂	20	-24
NO	20	0
H ₂	500	0

注：以上所有参数均在温度 20°C、相对湿度 50% 和一个标准大气压下测得。另不建议使用交叉灵敏度进行标定，我们不保证其标定测试的准确性，推荐使用目标气体标定测试。上述交叉灵敏度包括但不限于上述气体，该传感器有可能对其他气体有响应，并且可能随着传感器的生产批次不同和传感器的寿命而变化。