

简介·技术参数:LX 型单梁悬挂起重机(单轨吊、悬挂吊)



LX 型电动单梁悬挂起重机






简介

电动单梁悬挂式起重机（LX型）；起重量 0.5 吨~10 吨、跨度 3 米~22.5 米、工作级别为 A3~A5 级（JC=25%）。它与电动葫芦配套使用、在地面上进行遥控操作、用于一般车间、仓库作为装卸或搬运物料的得力助手。在水厂、水电站、水处理车间检修设备、检修水泵多用此种设备，咨询电话：158 9389 7899.

外形尺寸图：

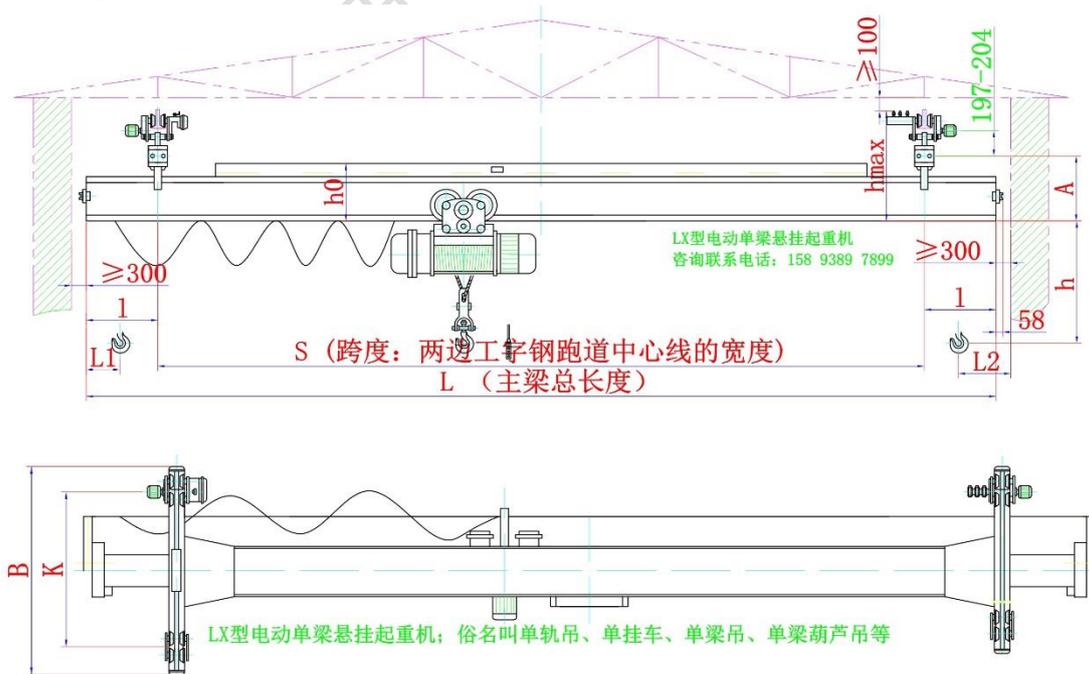

电动单梁悬挂起重机 LX 型·起重量 0.5 吨

技术参数 Technological parameter

型号		LX0.5-S															
起重量(吨) t		0.5															
运行机构	速度 m/min	20; 30															
	电动机	型号	ZDY ₁ 12-4														
		功率	0.4*2														
电动葫芦	型号		CD ₁							MD ₁							
	起升高度 (m)		6, 9, 12, 18														
	速度	起升	8							8 / 0.8							
		运行	20; 30														
工作级别		A3-A5															
电源		三相交流 380V 50Hz															
车轮直径 mm		130															
工字钢轨道		120a-145c															
跨度 (米)		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
整机长度		m	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
轮压	最大	KN	4.7	4.8	5.1	5.2	5.3	5.9	6.0	6.2	6.4	6.5	7.1	7.3	7.5	7.7	
	最小		1.2	1.3	1.6	1.7	1.9	2.4	2.6	2.7	2.9	3.1	3.7	3.9	4.1	4.3	
质量 (吨) t		0.67	0.70	0.82	0.87	0.92	1.14	1.21	1.28	1.47	1.54	1.71	1.79	1.87	1.95		
外形尺寸	A	mm	512					562					592				
	h		550														
	H ₀		273					328					362				
	H _{max}		781					831					861				
	L		750					1000									
	L1		234														
	L2		154														
	B ₀		1500					2000					2500				
	B		1000					1500					2000				

电动单梁悬挂起重机 LX 型·起重量 1 吨

技术参数 Technological parameter

型号		LX1-S																
起重量(吨) t		1																
运行机构	速度 m/min	20; 30																
	电动机	型号	ZDY ₁ 12-4															
		功率	0.4*2															
电动葫芦	型号		CD ₁							MD ₁								
	起升高度 (m)		6, 9, 12, 18															
	速度	起升	m/min	8							8 / 0.8							
运行		20; 30																
工作级别		A3-A5																
电源		三相交流 380V 50Hz																
车轮直径 mm		130																
工字钢轨道		120a-145c																
跨度 (米)			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
整机长度		m	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
轮压	最大	KN	7.4	7.5	7.9	8.0	8.2	8.7	8.9	9.1	9.3	9.5	10.3	10.5	10.7	10.9		
	最小		1.3	1.4	1.8	2.0	2.2	2.7	2.9	3.0	3.2	3.4	4.5	4.7	4.9	5.1		
质量 (吨) t			0.76	0.79	0.94	1.01	1.08	1.28	1.36	1.43	1.50	1.58	1.97	2.05	2.13	2.20		
外形尺寸	A	mm	562							592				612				
	h		660															
	H ₀		328							362				600				
	H _{max}		831							861				881				
	L		750							1000								
	L1		256															
	L2		154															
	B _Q		1500							2000				2500				
	B		1000							1500				2000				

电动单梁悬挂起重机 LX 型·起重量 2 吨

技术参数 Technological parameter

型号		LX2-S														
起重量(吨) t		2														
运行机构	速度 m/min	20; 30														
	电动机	型号	ZDY1 12-4													
		功率	0.4*2													
电动葫芦	型号		CD ₁							MD ₁						
	起升高度 (m)		6, 9, 12, 18													
速度	起升	m/ 运行	8							8 / 0.8						
			20; 30													
工作级别		A3-A5														
电源		三相交流 380V 50Hz														
车轮直径 mm		130														
工字钢轨道		120a-145c														
跨度 (米)		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
整机长度		m	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	10	11	12	13	14	15	16	17	18
轮压	最大	KN	13.0	13.2	13.4	13.6	13.8	14.4	14.6	14.8	15.0	15.2	15.8	16.0	16.2	16.4
	最小	KN	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0	4.5	4.7	4.9	5.1
质量 (吨) t		0.92	0.99	1.07	1.14	1.22	1.55	1.63	1.71	1.79	1.87	2.06	2.14	2.22	2.30	
外形尺寸	A	mm	592							612						
	h		840													
	H ₀		362							600						
	H _{max}		861							881						
	L		750							1000						
	L1		277.5													
	L2		152.5													
	B ₀		1000							1500				2000		
	B		1000							1500				2000		

电动单梁悬挂起重机 LX 型·起重量 3 吨

技术参数 Technological parameter

型号		LX3-S														
起重量(吨) t		3														
运行机构	速度 m/min	20; 30														
	电动机	型号	ZDY1 12-4													
		功率	0.4*2													
电动葫芦	型号	CD ₁							MD ₁							
	起升高度 (m)	6, 9, 12, 18														
速度	起升	m/ 运行	8							8 / 0.8						
			20; 30													
工作级别		A3-A5														
电源		三相交流 380V 50Hz														
车轮直径 mm		130														
工字钢轨道		120a-145c														
跨度 (米)		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
整机长度		m	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	10	11	12	13	14	15	16	17	18
轮压	最大	KN	18.5	18.7	18.9	19.2	19.4	19.9	20.1	20.4	20.7	20.9	21.2	21.5	21.7	22.0
	最小		2.0	2.2	2.4	2.7	2.9	3.4	3.6	3.9	4.2	4.4	4.7	5.0	5.2	5.5
质量 (吨) t		1.14	1.22	1.30	1.38	1.48	1.65	1.75	1.85	1.95	2.05	2.19	2.29	2.39	2.49	
外形尺寸	A	mm	642													
	h		930													
	H ₀		630													
	H _{max}		900													
	L		750							1000						
	L1		278.5													
	L2		151													
	B _Q		1500							2000				2500		
	B		1000							1500				2000		

电动单梁悬挂起重机 LX 型·起重量 5 吨

技术参数 Technological parameter

型号		LX5-S														
起重量(吨) t		5														
运行机构	速度 m/min	20; 30														
	电动机	型号	ZDY ₁ 12-4													
		功率	0.4*2													
电动葫芦	型号		CD ₁							MD ₁						
	起升高度 (m)		6, 9, 12, 18													
速度	起升	m/ 运行	8							8 / 0.8						
			20; 30													
工作级别		A3-A5														
电源		三相交流 380V 50Hz														
车轮直径 mm		130														
工字钢轨道		120a-145c														
跨度 (米)		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
整机长度		m	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	10	11	12	13	14	15	16	17	18
轮压	最大	KN	29.5	29.7	29.9	30.2	30.4	31.0	31.2	31.6	31.8	32.0	32.9	33.2	33.5	33.7
	最小		2.0	2.2	2.4	2.7	2.9	3.5	3.7	4.0	4.3	4.5	5.4	5.7	6.0	6.3
质量 (吨) t		1.38	1.46	1.54	1.62	1.70	1.92	2.02	2.12	2.22	2.32	2.46	2.56	2.66	2.76	
外形尺寸	A	652														
	h	1185														
	H ₀	640							740							
	H _{max}	910														
	L	750							1000							
	L ₁	301.5														
	L ₂	170														
	B ₀	1500							2000				2500			
	B	1000							1500				2000			

电动单梁悬挂起重机 LX 型·起重量 10 吨

技术参数 Technological parameter

型号		LX10-S																
起重量(吨) t		10																
运行机构	速度 m/min	20; 30																
	电机	型号	ZDY ₁ 12-4															
		功率	0.8*2															
电动葫芦	型号		CD ₁							MD ₁								
	起升高度 (m)		6, 9, 12, 18															
速度	起升	m/ 运行	7							7 / 0.7								
			20; 30															
工作级别		A3-A5																
电源		三相交流 380V 50Hz																
车轮直径 mm		130																
工字钢轨道		40b-63c																
跨度 (米)		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
整机长度		m	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
轮压	最大	KN	59.1	59.4	60.1	60.4	60.9	61.2	61.5	61.9	62.3	62.9	63.4	64.1	64.5	64.9		
	最小		3.3	3.7	4.3	4.6	5.1	5.4	5.7	6.2	6.5	7.1	7.7	8.3	8.7	9.1		
质量 (吨) t		2.47	2.61	2.87	2.98	3.19	3.31	3.43	3.61	3.75	3.98	4.21	4.46	4.63	4.79			
外形尺寸	A	mm	770							790				830				
	h		1350															
	H ₀		385	660							780				870			
	H _{max}		1065							1085				1125				
	L		500				750			1000								
	L1		900															
	L2		900															
	B _Q		1500							2000				2500				
	B		1000							1500				2000				

定货询价须知：

- 1、电动单梁悬挂式起重机（LX 型），起重量分为 0.5 吨、1 吨、2 吨、3 吨、5 吨、10 吨，起升高度分为 6 米、9 米、12 米、16 米。跨度一般分为 3 米至 22 米，每半米一个规格。
- 2、接受轻量化定制，材料选用高强度合金钢，可适当减轻对房屋结构架的拉力。增大承载能力。

咨询电话：158 9389 7899